

Obciążenie prowadnic



$$F_y = 0,8 \text{ kN}$$

$$F_x = 0,8 \text{ kN}$$


Obciążenie na dno szybu:

Pod zderzakiem kabiny = 55 kN


Pod zderzakiem przeciwwagi = 40 kN

Pod prowadnicą kabiny = 20 kN


Pod prowadnicą przeciwwagi = 7 kN

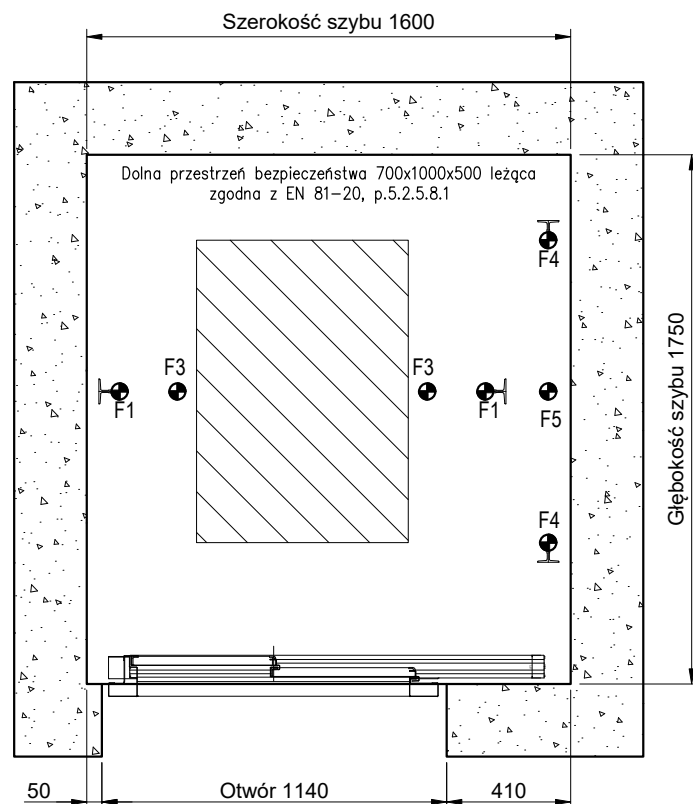

Wersja prawa

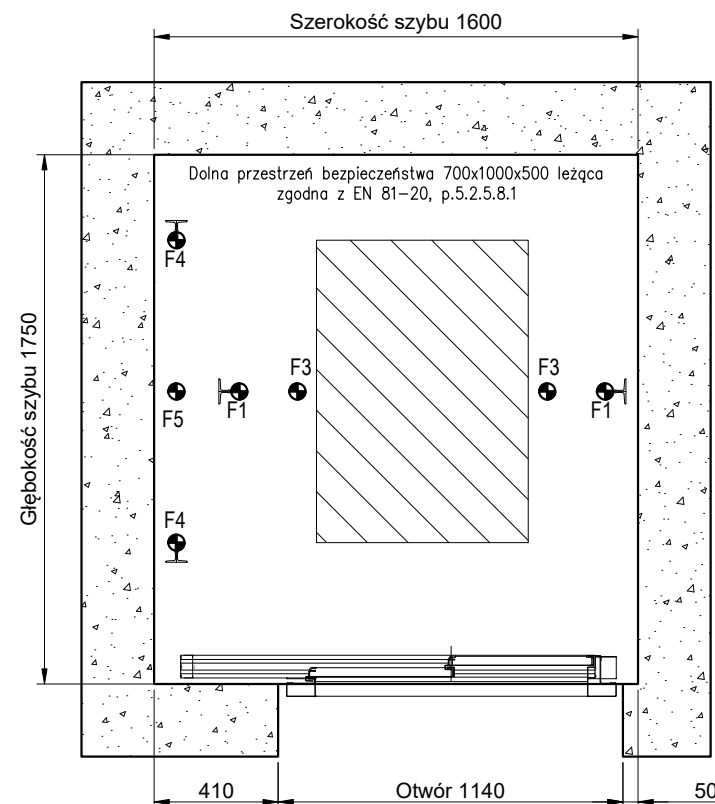

Wersja lewa



4szt. Lina
CTP 6,5mm

Nr katalogowy
B630

Data
31.07.2024

Tytuł

Przekrój poziomy

Nr rysunku

B630-2T/4

Wersja

1

